COMFORT RATING SYSTEM

LT SF UV Rs U

ТЕПЛОПАКЕТ® DS

БЕСКОМПРОМИССНЫЙ КОМФОРТ

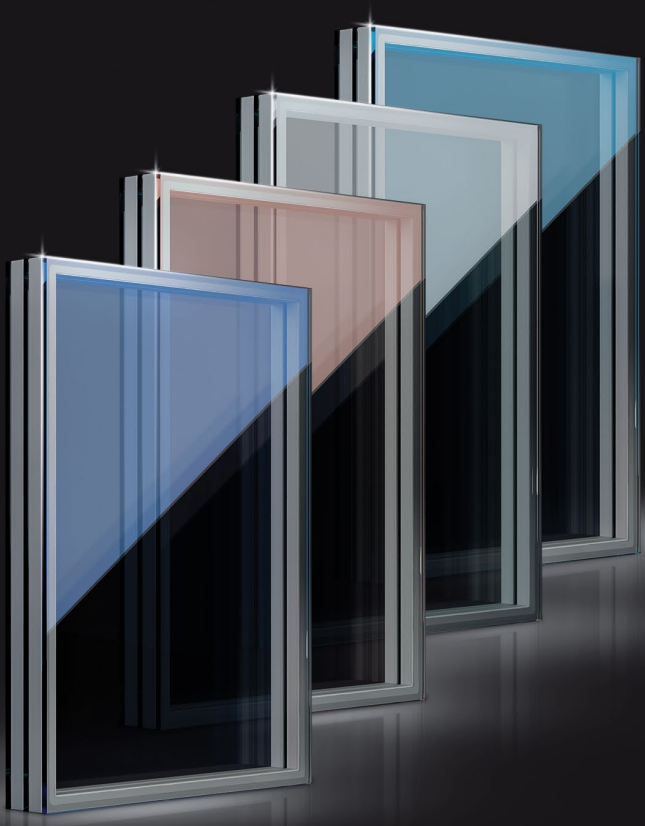

DOUBLE SILVER

СТЕКЛО С ДВОЙНЫМ СЛОЕМ СЕРЕБРА

TSS

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА ТЕРМОРАЗРЫВА

STIS.RU / TEPLOPAKET.RU

20 ЛЕТ STIS В ОКНАХ СТРАНЫ

ТЕПЛОПАКЕТ® DS

БЕСКОМПРОМИССНЫЙ КОМФОРТ

УДЕРЖИВАЕТ ТЕПЛО ЗИМОЙ

Стекло Double Silver® с двойным серебряным нанопокрытием, как зеркало, отражает тепло, не давая ему покинуть помещение. Запатентованная система TSS надежно защищает окно от промерзания по краям.

СОХРАНЯЕТ ПРОХЛАДУ ЛЕТОМ

Стекло Double Silver® с двойным серебряным нанопокрытием пропускает ровно столько инфракрасного излучения, чтобы в помещении было не жарко летом и тепло в межсезонье.

СНИЖАЕТ РАСХОДЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Стекло Double Silver® сохраняет прохладу летом и удерживает тепло зимой. Запатентованная система TSS защищает окно от промерзания по краям и увеличивает срок эксплуатации Теплопакета® DS.

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВРЕДНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Стекло Double Silver® с двойным серебряным нанопокрытием отражает вредный длинноволновой ультрафиолет, пропуская в квартиру исключительно полезный дневной свет.

ПРЕПЯТСТВУЕТ ВЫДЕЛЕНИЮ ФОРМАЛЬДЕГИДА ИЗ МЕБЕЛИ

Стекло Double Silver® с двойным серебряным нанопокрытием отражает излишнюю солнечную энергию, защищая помещение от перегревания, а мебель и одежду от выгорания

ПРОПУСКАЕТ МНОГО СВЕТА

Стекло Double Silver® с двойным серебряным нанопокрытием гарантирует максимальное естественное освещение.

ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ КОНДЕНСАТА

Полимер-композитная дистанционная рамка с теплопроводностью в 1000 раз ниже алюминия и специальные герметики на основе титана надежно защищают окно от промерзания и образования конденсата.

УЛУЧШАЕТ ВНЕШНИЙ ВИД ОКНА

Стекло Double Silver® производится в четырех уникальных оттенках, позволяющих по-новому взглянуть на окно.

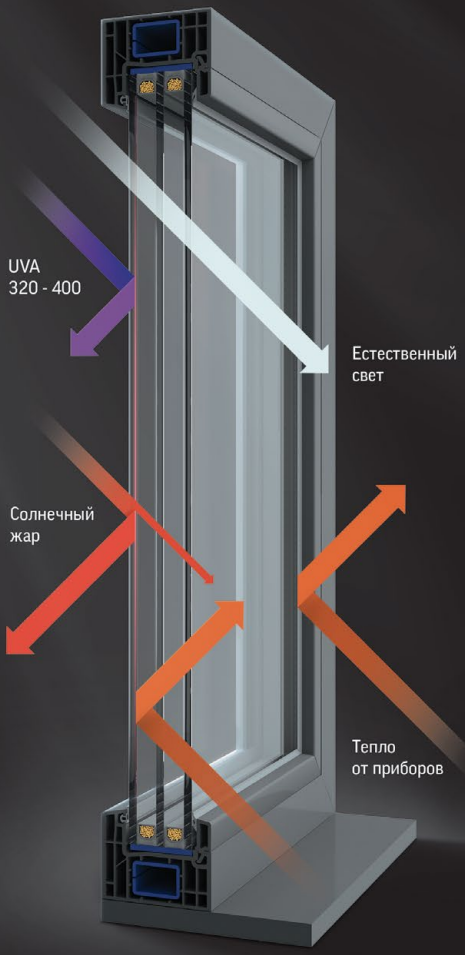

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ	Теплопакет® DS 4 DS CD – 10 TSS – 4 – 10 TSS – 4	Обычный стеклопакет 4 – 10 – 4 – 10 - 4
Светопропускание, LT, %	65	75
Солнечный фактор, SF, %	35	71
Сопротивление теплопередаче, Ro, м2°C/Вт	0,77	0,54
Коэффициент пропускания ультрафиолета, UV, %	11	43
Линейный коэффициент сопротивление теплопередаче, ψ	0,03	0,06

20 ЛЕТ STIS В ОКНАХ СТРАНЫ

STIS.RU / TEPLOPAKET.RU

Узнайте больше о том, как создать комфорт в доме с Теплопакет® DS